



ARISTON




HS-X

**CALDERA MURAL A GAS DE CÁMARA ESTANCA
Y TIRO FORZADO DOBLE SERVICIO**

CALDERAS | TERMOTANQUES | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

HS-X

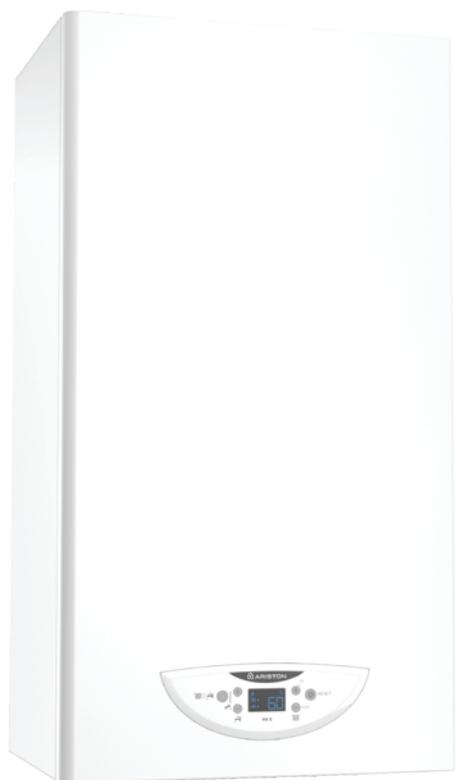

Caldera mural a gas de cámara estanca y tiro forzado para calefacción y agua caliente sanitaria

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT

/ La nueva caldera HS-X de Ariston deja atrás al tradicional termostato ambiente pudiendo funcionar con sondas de temperatura interna y externa.

Estos periféricos de termostatación exclusivos de Ariston permiten alcanzar 15% de ahorro de gas adicional, brindando a su vez mayor estabilidad en la temperatura ambiente.

/ Lista para usar con energía solar térmica en agua caliente sanitaria.

CALIDAD Y TECNOLOGÍA


/ HS-X está fabricada en Argentina bajo licencia y controles de Ariston Thermo Group con los **mejores materiales y componentes certificados por Ariston.**

/ HS-X posee **dos intercambiadores**: el agua sanitaria es producida por un intercambiador de placas de acero inoxidable para evitar obstrucciones de sarro, aumentar la producción de agua caliente y minimizar el mantenimiento.

/ Un sistema automático de autocontrol **evita problemas** de congelamiento y de atascamiento de las partes aún con la caldera apagada.

RENTABILIDAD Y CONFIABILIDAD PARA TUS PROYECTOS



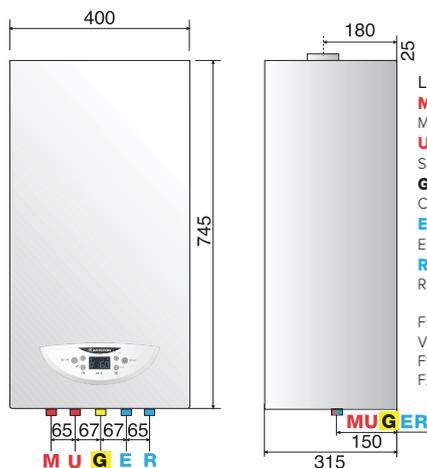


LEYENDA


- M:** Mandada calefacción Ø 3/4" gas
- U:** Salida de agua caliente Ø 1/2" gas
- G:** Conexión de gas Ø 3/4" gas
- E:** Entrada de agua fría sanit. Ø 1/2" gas
- R:** Retorno calefacción Ø 3/4" gas

- F: Ventilación (Ø mm)
- F1: 60/100-80/125
- F2: 80/80

Evacuación coaxial

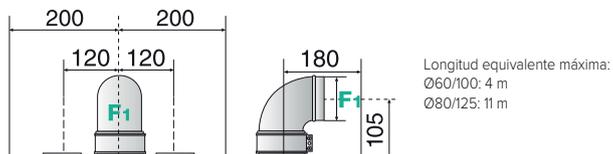


Evacuación desdoblada

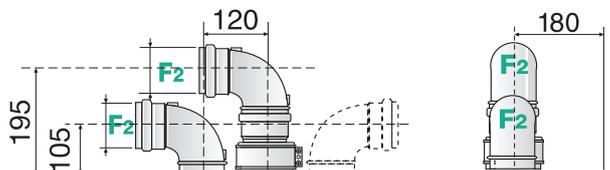

Ø80/80:
Consultar longitud máxima

Cámara estanca



DATOS TÉCNICOS

24FF

GENERAL

Tipo Cámara Doble servicio Estanca

ESPECIFICACIONES

Capacidad térmica nominal calefacción máx/min (PCS)	kW	28,7/12,2
Capacidad térmica nominal sanitario máx/min (PCS)	kW	28,7/12,2
Potencia efectiva calefacción máx/min	kW	24,2/9,8
Rendimiento de combustión	%	93,7

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de alimentación gas natural G20	mbar	20
Presión de alimentación gas GPL G30	mbar	28-30
Mínima temperatura ambiente		5

PERFORMANCE EN MODO CALEFACCIÓN

Temperatura en calefacción máx/min con límite electrónico para piso radiante		82/35
Presión residual para el sistema	mCE/l/h	2,47/800
Precarga vaso de expansion	bar	1
Presión máxima en el sistema de calefacción	bar	3
Capacidad del vaso de expansion	litros	8

PERFORMANCE EN MODO SANITARIO

Temperatura de A.C.S. máx/min		60/36
Caudal específico de A.C.S. (10 min. con ΔT=30°C)	litros/min	11,2
Caudal de A.C.S. ΔT=25	litros/min	13,4
Caudal de A.C.S. ΔT=35	litros/min	9,6
Estrella de confort en A.C.S. (EN13203)		★★
Caudal mínimo en A.C.S.	litros/min	2
Máxima presión en A.C.S.	bar	7

DATOS ELÉCTRICOS

Suministro eléctrico	V/Hz	230/50
Potencia de consumo	W	112
Grado de potencia eléctrica	IP	X5D

PESO Y DIMENSIÓN

Peso	Kg	29
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.)	mm	745x400x313

Modelo HS X 24 FF

CÓDIGO

3301435

COMPATIBLE CON SENSYS, INTELIGENCIA AL ALCANCE DE LA MANO

Con la centralita Sensys control total y ahorro adicional de gas de hasta 15%



PUESTA EN MARCHA GRATUITA EXCLUSIVO SERVICIO ARISTON

La **Puesta en Marcha** es un servicio exclusivo y gratuito de Ariston que se realiza una vez que la caldera ha sido instalada y está lista para funcionar. A través de este servicio tu caldera es regulada en función de las características específicas de tu hogar y de la instalación sanitaria y de calefacción en la que va a operar.

Además, durante la visita de nuestro Técnico Oficial, se explican las funciones principales, el modo correcto de operar el producto y se mencionan los consejos de mantenimiento.

Así, la puesta en marcha permite sacar el mayor provecho de tu caldera.

Por último, pero no menos importante, la puesta en marcha no tiene costo y permite extender a dos años la garantía del producto, hacerla valer desde que se efectúa la puesta en marcha en lugar de la fecha de la factura y sin obligatoriedad de mantenimientos intermedios.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, SÓLO HAY UNO

0800 8888 ARISTON (274)

La red de Servicios Técnicos Oficiales asegura el mejor mantenimiento de los productos Ariston:

- / Capacitados para poder realizar las intervenciones sin pérdida de las condiciones de garantía oficial.
- / Servicios de puesta en marcha gratuita de los productos para la extensión de la garantía A DOS AÑOS.
- / Comercialización y recambio de repuestos originales de la marca.
- / Lista de precios de repuestos pública y transparente. Visite la sección

“Servicios para el usuario / Atención al Cliente” en www.ariston.com/ar

Ariston Thermo Argentina S.R.L.

Una empresa de ARISTON THERMO GROUP
Av. Regimiento de Patricios 1052 of. 601
C1265AEQ - Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
info.argentina@aristonthermo.com

T: (+54 11) 5365 9200

  ARISTON.ARGENTINA

www.ariston.com/ar